



## N19Z - MIERNIK CYFROWY AC - AC DIGITAL METER

**N19Z** umożliwia pomiar prądu lub napięcia przemiennego. Miernik został zaprojektowany do pracy w sieciach 3-fazowych (3- lub 4-przewodowych) lub w sieciach 1-fazowych. N19Z może zastąpić kilka analogowych mierników prądu lub napięcia przemiennego.

**N19Z** measures AC voltage and current. The meter is designed to work in 3-phase networks (3- or 4-wire) or 1-phase networks. N19Z can replace many AC analogue meters.



### CECHY PRODUKTU:

- Pomiar rzeczywistych wartości skutecznych True RMS (do 15-tej harmonicznej).
- Programowalna przekładnia: prądowa lub napięciowa.
- Programowalny układ pracy: 3-przewodowy lub 4-przewodowy (dla wersji 3K/3V).
- Funkcja automatycznego przewijania ekranu lub ekran stały (dla wersji 3K/3V).
- Ultra jasny wyświetlacz LED, 4 cyfry 14mm.
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego.
- Pamięć ostatniego widoku ekranu w przypadku zaniku napięcia zasilania miernika.
- Dostępne gabaryty miernika: 48 x 96 mm lub 48 x 96 mm.

### WIELKOŚCI MIERZONE:

- Wersja 1K: prąd I w sieci 1-fazowej
- Wersja 1V: napięcie U w sieci 1-fazowej
- Wersja 3K: prąd I, I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub> w sieci 3-fazowej (3- lub 4-przewodowej)
- Wersja 3V: napięcie U, U<sub>1</sub>, U<sub>2</sub>, U<sub>3</sub> w sieci 3-fazowej (3- lub 4-przewodowej)

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### WEJŚCIA/ WYJŚCIA NAPIĘCIOWE (tylko wersja 1V/ 3V):

Znamionowe napięcie wejściowe a.c. RMS:

300 lub 600 V<sub>L-N</sub> (tylko sieć 1-fazowa) lub

100-500 V<sub>L-L</sub> (tylko sieć 3-fazowa)

(do określenia przy zamówieniu)

Napięcie pierwotne przekładnika: programowalne

wersja 3V: 100 V<sub>L-L</sub> - 999 kV<sub>L-L</sub>, wersja 1V: 60 V<sub>L-N</sub> - 999 kV<sub>L-N</sub>

Maksymalne ciągłe napięcie wejściowe: 120% wartości znamionowej

Pobór mocy: < 0,3 VA na fazę

#### WEJŚCIA/WYJŚCIA PRĄDOWE (tylko wersja 1K/ 3K):

Znamionowy prąd wejściowy: 1 lub 5 A a.c. RMS (programowalne)

Prąd pierwotny przekładnika: programowalny 1 - 999 kA (dla 1 lub 5 A)

Maksymalny ciągły prąd wejściowy: 120% wartości znamionowej

Pobór mocy: < 0,2 VA na fazę

### PRODUCT FEATURES:

- True RMS measurement (up to 15th Harmonic).
- On site programmable PT/CT ratios.
- User selectable 3ph3wire or 3ph4wire Network (for 3K/3V).
- Onsite selection of Auto scroll / Fixed Screen (for 3K/3V).
- 4 Digits 14mm ultra bright LED Display.
- Parameter Screen recall: In case of power failure, the instrument memorizes the last displayed screen.
- Available in two sizes - 96x96 and 48x96.

### MEASURED PARAMETERS:

- Version 1K: current I in single phase system
- Version 1V: voltage U in single phase network
- Version 3K: current I, I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub> in 3-phase network (3- or 4-wire)
- Version 3V: voltage U, U<sub>1</sub>, U<sub>2</sub>, U<sub>3</sub> in 3-phase network (3- or 4-wire)

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### INPUT VOLTAGE (for 1V/ 3V):

Nominal input voltage Ranges (a.c. RMS)

300 or 600 V<sub>L-N</sub> (only 1 phase network) or

100-500 V<sub>L-L</sub> (only 3 phase network)

(to be specified while ordering)

System PT primary values:

for 3V versions: 100 V<sub>L-L</sub> to 999 kV<sub>L-L</sub> programmable on site

for 1V versions: 60 V<sub>L-N</sub> to 999 kV<sub>L-N</sub> programmable on site

Max continuous input voltage: 120% of rated value

Nominal input voltage burden: < 0.3 VA approx. per phase.

#### INPUT CURRENT (for 1K/ 3K):

Nominal input current: ranges 1A or 5A a.c. RMS (programmable)

System CT primary values: from 1A up to 999kA (for 1 or 5 Amp )

Max continuous input current: 120% of rated value

Nominal input current burden: < 0.2 VA approx. per phase

# N19Z MIERNIK CYFROWY AC AC DIGITAL METER

## DOKŁADNOŚĆ:

- Napięcie  $\pm 0,5\%$  wartości nominalnej
- Prąd  $\pm 0,5\%$  of wartości nominalnej

## ZASILANIE:

- Napięcie zasilania: 40 - 300 V a.c./d.c.  $\pm 5\%$ , 45 - 65 Hz lub 20 - 40 V a.c. / 20-60 V d.c.
- Pobór mocy: < 4 VA

## INNE:

- Wymiary gabarytowe: 96 x 48 x 73 mm lub 96 x 96 x 41 mm
- Otwór montażowy:  $92^{+0,8} \times 43,5^{+0,6}$  mm lub  $92^{+0,8} \times 92^{+0,8}$  mm
- Stopień ochrony obudowy: IP54 od strony czołowej, IP20 od strony zacisków,

## ACCURACY:

- Voltage  $\pm 0.5\%$  of Nominal value
- Current  $\pm 0.5\%$  of Nominal value

## AUXILIARY SUPPLY:

- Auxiliary Supply: 40 - 300 V a.c./d.c.  $\pm 5\%$ , 45 - 65 Hz or 20 - 40 V a.c. / 20 - 60 V d.c.
- VA burden: < 4 VA

## OTHER:

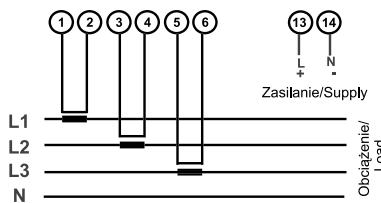
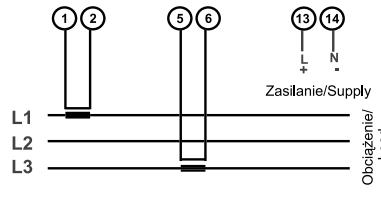
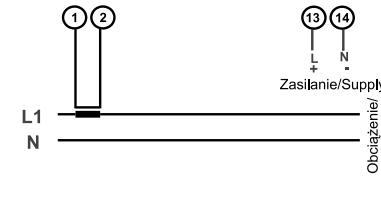
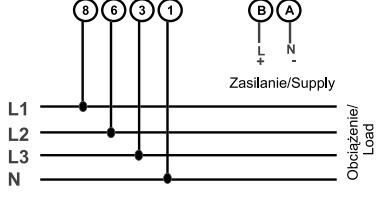
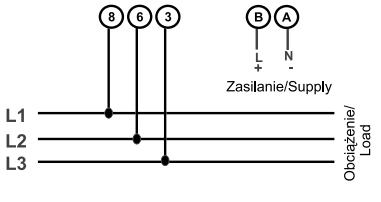
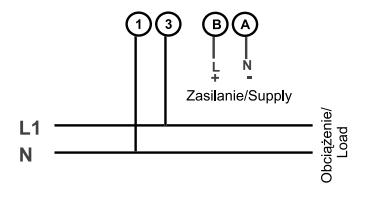
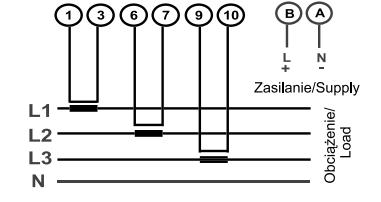
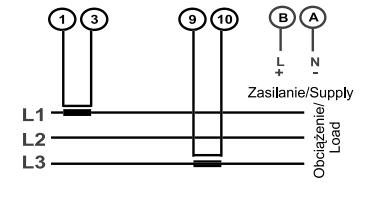
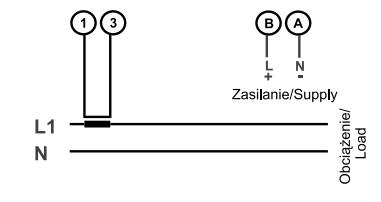
- Dimensions: 96 x 48 x 73 mm or 96 x 96 x 41 mm
- Panel cut-out:  $92^{+0,8} \times 43,5^{+0,6}$  or  $92^{+0,8} \times 92^{+0,8}$  mm
- Enclosure Protection: IP54 - front, IP20 - back

## SCHEMATICZKI PODŁĄCZEŃ | CONNECTION DIAGRAM

N19Z 96x96		
Pomiar napięcia w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ Voltage measurement in 3 phase 4 wire network	Pomiar napięcia w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ Voltage measurement in 3 phase 3 wire network	Pomiar napięcia w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ Voltage measurement in 1 phase 2 wire network

# N19Z MIERNIK CYFROWY AC AC DIGITAL METER

## SCHEMATY PODŁĄCZEŃ | CONNECTION DIAGRAM

N19Z 96x96		
Pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ Current measurement in 3 phase 4 wire network	Pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ Current measurement in 3 phase 3 wire network	Pomiar prądu w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ Current measurement in 1 phase 2 wire network
		
N19Z 48x96		
Pomiar napięcia w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ Voltage measurement in 3 phase 4 wire network	Pomiar napięcia w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ Voltage measurement in 3 phase 3 wire network	Pomiar napięcia w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ Voltage measurement in 1 phase 2 wire network
		
Pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 4-przewodowej/ Current measurement in 3 phase 4 wire network	Pomiar prądu w sieci 3-fazowej, 3-przewodowej/ Current measurement in 3 phase 3 wire network	Pomiar prądu w sieci 1-fazowej, 2-przewodowej/ Current measurement in 1 phase 2 wire network
		

# N19Z MIERNIK CYFROWY AC AC DIGITAL METER

## KOD ZAMÓWIENIA | ORDERING CODE

Miernik cyfrowy AC / AC Digital meter	N19Z_	X	X	X	XX	X	X	X	XXX	X	X
<b>Wymiar części czołowej/ Dimensions of the frontal side:</b>											
48 x 96 mm		E									
96 x 96 mm		G									
<b>Typ sieci/ System type:</b>											
1-fazowa / 1 phase			1								
3-fazowa (3- lub 4-przewodowa) / 3 phase (3- or 4-wire)			3								
<b>Rodzaj mierzonego sygnału/Type of measuring</b>											
napięcie a.c. / a.c. voltage			V								
prąd a.c. / a.c. current			K								
<b>Sygnal wejściowy/ Input signal:</b>											
600 VL-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network)				8A							
57,5-300V L-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network)				8B							
100-500V L-L (tylko sieć 3-fazowa / only 3 phase network)				8C							
1/5A				8D							
** 110 VL-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network)				2D							
** 600 VL-N (tylko sieć 1-fazowa / only 1 phase network)				2N							
** 64 VL-N /110 VL-L (tylko sieć 3-fazowa / only 3 phase network)				3B							
** 239,6 VL-N / 415 VL-L (tylko sieć 3-fazowa / only 3 phase network)				3M							
** 5 A				54							
<b>Zasilanie/ Supply:</b>											
40...300 V a.c./d.c.					H						
20...40 V a.c/ 20...60 V d.c.					L						
<b>Klasa dokładności/ Accuracy class:</b>											
klasa 0,5/ class 0,5					5						
** klasa 1,0/ class 1,0					1						
<b>Stopień ochrony obudowy IP/ IP protection:</b>											
** IP50 / IP20						0					
IP54 / IP20						1					
<b>Wykonanie/ Version:</b>											
standardowe/ standard						000					
specjalne*/ custom-made*						XXX					
<b>Wersja językowa/ Language:</b>											
wersja polska/angielska							M				
<b>Próby odbiorcze/ Acceptance tests:</b>											
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements							0				
zATESTEM Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certificate							1				
ze świadectwem wzorcowania/ with calibration certificate							2				
wg uzgodnienia z odbiorcą*/ according to customer's request *							X				

\* tylko po uzgodnieniu z producentem/ after agreeing with the manufacturer

\*\* tylko do wyczerpania zapasów/ while stock lasts



**Sifam Tinsley Instrumentation Ltd**

1 Warner Drive, Springwood Industrial Estate, Braintree, Essex CM7 2YW

Contact No. : +44 (0) 1376 335271 [Email: sales@sifamtinsley.com](mailto:sales@sifamtinsley.com) [www.sifamtinsley.co.uk](http://www.sifamtinsley.co.uk)